




5 LINES SLIT-SEAL BOTTOM SEALING BAG & CALENDAR BAG MAKING MACHINES

5 HAT SICAK DİLİMLEMELİ DİP DİKİŞLİ TORBA ve BLOK TORBA KESME MAKİNALARI


FEATURES | ÖZELLİKLER

- Roll Lifting, Edge Guiding Unit, 4 Pcs. Hot Knives Slitting System, 5 Lines Gusseting System.
- Bottom Welded Sacks and Blocked Bags (Calendar Bags) can be Produced.
- Cold Cutting System.
- All Sacks are Stacked on Cold Pins those are Located 1 cm Inside From the Open Side of the Sack.
- The Sack Packages are Arranged in a Row on the Conveyor. The Conveyor is Included to Machine as Standard.
- Servo Motor and Invertor Control System.
- Bag Length, Set Number can be Changed Via Screen. Bag Counting, Machine Speed can be Seen on the Screen
- There is One Photocell. Ability to Produce Printed Bags and None-Printed Bags.
- Ability to Work With HDPE, LDPE and Recycled Pe Materials.
- The Machine Would Stop and Give Information on the Screen When
 - Roll is Empty,
 - The Print Mark is Not in Right Position,
 - The Bags are Jammed on the Welding Area.
- Top Kaldırma Ünitesi, Kenar Kontrol Ünitesi, 4 Adet Sıcak Dilimleme Sistemi, 5 Hat Körük Verme Sistemi,
- Soğuk Kesim Sistemli.
- Torbanın Açık Ucundan 1cm İçeriden Soğuk İğneye İstifler.
- Kesilen Torba Paketleri Konveyör Üzerine Dizilir. Konveyör Bandı Makine ile Standart Olarak Verilir.
- Servo Motor ve İnvörtör Sistemli
- Poşet Boyu, Sayısı Ekrandan Değiştirilir. Poşet Adedi Sayımı, Makine Hızı Ekrandan İzlenebilir.
- 1 Adet Fotosel Bulunur. Baskılı ve Baskısız Poşet Keser.
- Yüksek Yoğunluk Polietilen (HDPE), Alçak Yoğunluk Polietilen (LDPE) ve 2. Kalite Polietilen Çalışabilme
- Rulo Bittiğinde, Baskı Doğru Yerde Olmadığında, Poşetler Çeneye Toplandığında Makine Otomatik Olarak Durur ve Ekranda Bilgi Verir.

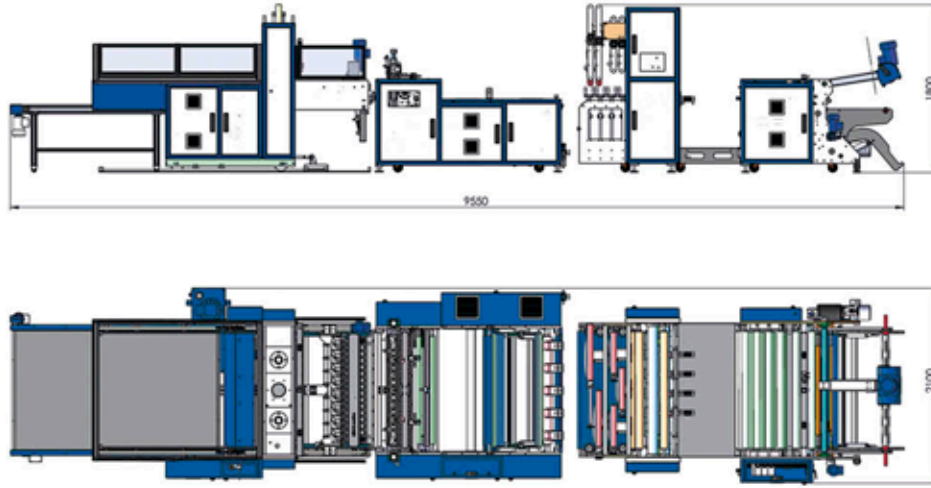

BAG TYPES | POŞET TİPLERİ

Standard | Standart

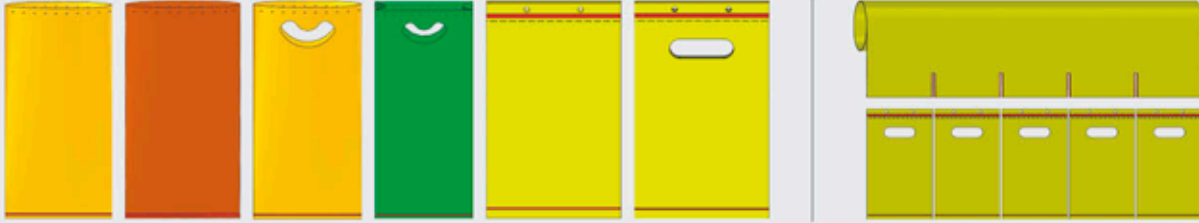

TECHNICAL SPECIFICATIONS | TEKNİK ÖZELLİKLER

		BS-1150 5LP	BS-1150 5LGP	BS-1150 5L	BS-1150 5LG
		w Press, w/o Gusset Presli, Körüksüz	w Press, w Gusset Presli, Körüklü	w/o Press, w/o Gusset Pressiz, Körüksüz	w/o Press, w Gusset Pressiz, Körüklü
Max. Lines (pieces)	Maks. Hat Sayısı (adet)	5	5	5	5
Max. Film Width (mm)	Maks. Film Geniřlięi (mm)	1000	1600	1000	1600
Max. Roll Diameter (mm)	Maks. Film Çapı (mm)	1000	1000	1000	1000
Min. Bag Width (mm)	Min. Pořet Geniřlięi (mm)	110	110	110	110
Bag Width (mm)	Pořet Geniřlięi (mm)	330 X 3 250 X 4 200 X 5	330 X 3 250 X 4 200 X 5	330 X 3 250 X 4 200 X 5	330 X 3 250 X 4 200 X 5
Bag Length (mm)	Pořet Boyu (mm)	250 - 1300	250 - 1300	140 - 3000	140 - 3000
Thickness of Film (mm)	Film Kalınlıęı (mm)	HD: 0,010 - 0,030 LD: 0,020 - 0,050	HD: 0,010 - 0,030 LD: 0,020 - 0,050	0,006 - 0,150	HD: 0,010 - 0,030 LD: 0,020 - 0,050
Total Thickness of Film (mm)	Toplam Film Kalınlıęı (mm)	0,100	0,100	0,300	0,100
Max. Production Speed (pieces/minute)	Maks. Üretim Hız (adet/dakıka)	200 X 5	200 X 5	200 X 5	200 X 5
Total Air Consumption (liter/minute)	Toplam Hava Tüketimi (litre/dakıka)	500	700	400	700
Total Installed Power (kW)	Toplam Güç (kW)	22	28	16	26