




# ROLL TO ROLL PERFORATED BOTTOM SEALING BAG ON ROLL MACHINES

DİP DİKİŞ PERFORELİ RULODAN  
RULOYA TORBA MAKİNALARI


## FEATURES | ÖZELLİKLER

- Machine can Make Bottom Sealed Perforated Bag on Roll With Bigcore.
  - It's Possible to Produce Laundry Bag
  - It's Possible to Make Double Sealing on Bottom Side of Bag.
  - The Machine has Just Single Line Working System.
  - Suitable for HDPE, LDPE Bags and Recycled Bags.
  - Wrapping System is With Single Station and Core Changing System is Manual Type by Hand.
  - High Speed Operation and Accurate – Length to Cut - Thanks to Servomotor, Servo Driver and the Special Program on it
  - Working Either With or Without Photocell.
  - Sack Length, Production Speed can be Seen and Change Easily Via Touch Screen Operator Panel.
  - Machine has Edge Guide Unit on Rewinder Station and Unwinder Station.
  - The Machine has Hydraulic Roll Lifting Unit With Top Unwinder Motor Controlled.
- 
- Makina Perforeli Dip Dikişli Rulo Torba Üretmektedir.
  - Ormuzluklu Torba Üretmektedir
  - Torbanın Dibine Çift Kaynak Yapabilme Özelliği
  - Makine Tek Hat Çalışmaktadır.
  - Makine Alçak Yoğunluk PE, Yüksek Yoğunluk Pe ve Geri Dönüşüm Film ile Çalışabilmektedir.
  - Rulo Sarma Sistemi Tek Şaftlı ve Kağıt Masura El ile Değiştirilmektedir.
  - Servo Motor ve Sürücü Sayesinde İstenilen Boyda Üretim Yapılmaktadır.
  - Fotoselli ya da Fotoselsiz Olarak Çalışabilme Özelliği
  - Ürün Boyu ve Üretim Hızı Dokunmatik Ekran ile Ayarlanmaktadır.
  - Çözüğü ve Sargı İstasyonları İçin Ayrı Ayrı Kenar Kontrol Bulunmaktadır.
  - Çözüğü Ünitesinde Üstten Motorla Rulo Çözme Sistemi Bulunmaktadır.

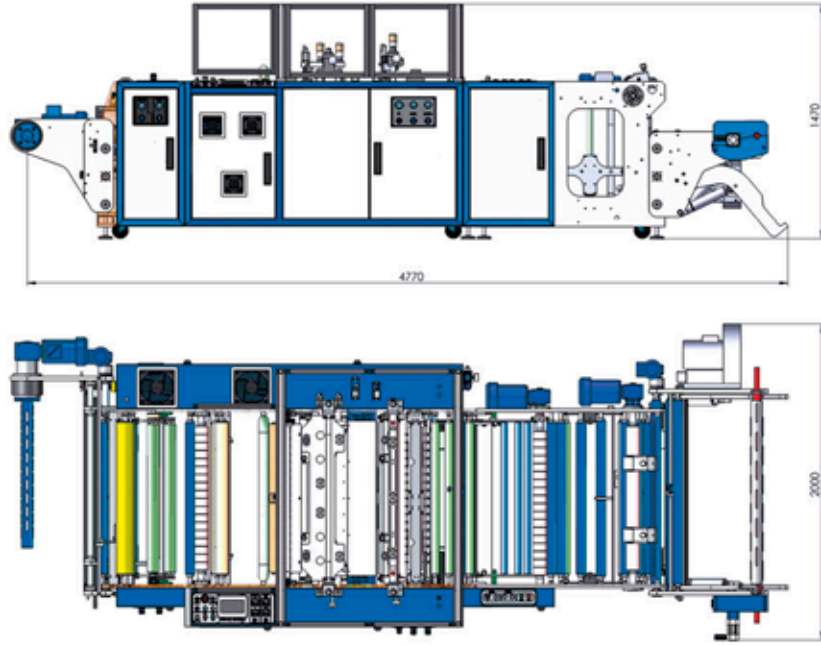

## BAG TYPES | POŞET TİPLERİ

Standard | Standart

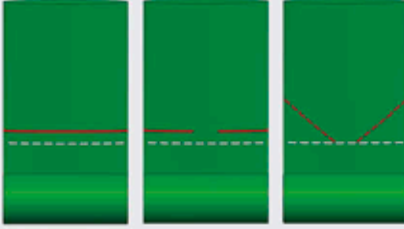

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | TEKNİK ÖZELLİKLER

FEATURES / ÖZELLİKLER		PSR-900	PSR-1100
Max. Film Width (mm)	Maks. Film Genişliği (mm)	900	1100
Max. Winding Width (mm)	Maks. Sarma Genişliği (mm)	900	1100
Max. Roll Unwinder Diameter (mm)	Maks. Çözümlü Rulo Çapı (mm)	900	900
Max. Roll Rewinder Diameter (mm)	Maks. Sargı Rulo Çapı (mm)	400	400
Inside Diameter of Core (mm)	Kullanılan İç Çapı (mm)	7,62	7,62
Sealing Width (mm)	Kaynak Genişliği (mm)	900	1100
Max. Bag Width (mm)	Maks. Torba Genişliği (mm)	900	1100
Bag Length (mm)	Torba Boyu (mm)	150 - 2500	150 - 2500
Max. Line Speed (meter/minute)	Maks. Hat Hızı (metre/dakika)	100	80
Max. Thickness of Film (mm)	Toplam Film Kalınlığı (mm)	0,020 - 0,300	0,020 - 0,300
Max. Production Speed (pieces/minute)	Maks. Üretim Hızı (adet/dakika)	150	150
Total Air Consumption (liter/minute)	Toplam Hava Tüketimi (litre/dakika)	250	250
Total Installed Power (kW)	Toplam Güç (kW)	18	20